

Italcil

**CATALOGO
VETRINE
PASTICCERIA**

info@italcil.it

www.italcil.it

0521/785732



Pastry & Frozen

Pastry & Frozen

Per la qualità e la freschezza dei prodotti dolciari, realizziamo con attenzione e passione bellissime vetrine pasticceria, vetrine gelato, congelatori con quattro lati in vetro o semplici congelatori verticali.

In questo modo siamo in grado di rispondere a qualsiasi esigenza del settore conservando in modo ottimale semifreddi e gelati con una temperatura adatta e costante.

We produce beautiful pastry cabinets, ice-cream cabinets, four sided glass cabinets or vertical freezer passionately and attentively, in order to ensure food freshness and quality of confectionary products.

In so doing, we are able to meet any industry need, by preserving optimally semifreddo and ice-cream at the proper and constant temperature.

VETRINE PASTICCERIA

PASTRY CABINET



Pastry & Frozen



DELUXE 4V BLACK

Frigo pasticceria quattro lati vetro ventilato positivo.
Ventilated positive four-sided glass pastry cabinet.



DELUXE 4V SILVER


Frigo pasticceria quattro lati vetro ventilato positivo.
Ventilated positive four-sided glass pastry cabinet.





 Termostato elettronico
Electronic thermostat



Mensole in vetro temperato
Tempered glass shelves

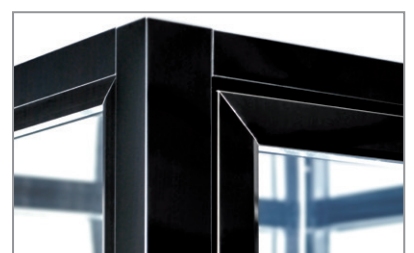

Acciaio AISI 304 nero specchiato
Black mirror glass AISI 304 stainless steel

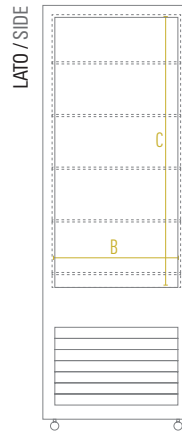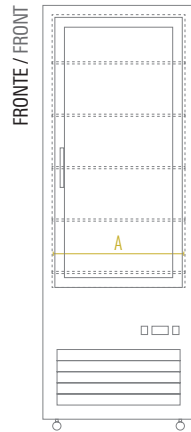

Dimensioni mm / Dimensions mm	DELUXE 4V
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	675 x 695 x 1900
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	720 x 750 x 2010
A - Larghezza / Width	595
B - Profondità / Depth	595
C - Altezza / Height	1300

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	DELUXE 4V
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 440 / 480
Superficie Esterna / Body	Acciaio AISI 304 specchiato nero Black mirror glass AISI 304 stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio AISI 304 / AISI 304 stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 57
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 45
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual
Illuminazione / Lighting	2 Led verticali / Vertical
Mensole in vetro temperato (LxP) / Tempered glass shelves (WxD)	N° 5 - mm 580 x 454
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote / 4 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 170 / 200
Voltaggio / Voltage	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290
Assorbimento / Absorption	W 370
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 7,43

BANCHI PASTICCERIA

PASTRY BENCH



Pastry & Frozen



DELUXE 92 PSV

Banco pasticceria quattro lati vetro ventilato, porte scorrevoli. 2 Ripiani.
Ventilated positive four-sided glass pastry bench, sliding doors. 2 Shelves.

DELUXE 122 PSV

Banco pasticceria quattro lati vetro ventilato, porte scorrevoli. 2 Ripiani.
Ventilated positive four-sided glass pastry bench, sliding doors. 2 Shelves.

DELUXE 152 PSV

Banco pasticceria quattro lati vetro ventilato, porte scorrevoli. 2 Ripiani.
Ventilated positive four-sided glass pastry bench, sliding doors. 2 Shelves.





 Ripiani: vetro temperato, frontale acciaio
Shelves: tempered glass, stainless steel front



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Esterno acciaio specchiato, vetro lucido nero
Body mirror stainless steel, black shiny mirror



Dimensioni mm / Dimensions mm	DELUXE 92 PSV	DELUXE 122 PSV	DELUXE 152 PSV
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	900 x 740 x 1200	1200 x 740 x 1200	1500 x 740 x 1200
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	980 x 830 x 1350	1280 x 830 x 1350	1580 x 830 x 1350
A - Larghezza / Width	840	1140	1440
B - Profondità / Depth	630	630	630
C - Altezza / Height	690	690	690

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	DELUXE 92 PSV	DELUXE 122 PSV	DELUXE 152 PSV
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +10 °C	+2 °C / +10 °C	+2 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 370 / 415	Lt. 495 / 555	Lt. 620 / 700
Superficie Esterna / Body	Acciaio AISI 304 / Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 / Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 / Stainless steel AISI 304
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio AISI 304 / Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 / Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 / Stainless steel AISI 304
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 58	dB 61	dB 67
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 45	mm 45	mm 45
Sbrinatorio / Defrost	Automatico a fermo compressore / Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore / Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore / Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	3 Led orizzontali / Horizontal	3 Led orizzontali / Horizontal	3 Led orizzontali / Horizontal
Mensole in vetro temperato (LxP) / Tempered glass shelves (WxD)	N°1 mm 738 x 278 N°1 mm 738 x 318	N°1 mm 1038x278 N°1 mm 1038x318	N°1 mm 1338x278 N°1 mm 1338x318
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 155 / 195	Kg 185 / 230	Kg 220 / 270
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 400	W 445	W 515
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 6,13	KwH/24H 7,56	KwH/24H 8,92

BANCHI PASTICCERIA

PASTRY BENCH



Pastry & Frozen



DELUXE 93 PSV

Banco pasticceria quattro lati vetro ventilato, porte scorrevoli. 3 Ripiani.
Ventilated positive four-sided glass pastry bench, sliding doors. 3 Shelves.



DELUXE 123 PSV

Banco pasticceria quattro lati vetro ventilato, porte scorrevoli. 3 Ripiani.
Ventilated positive four-sided glass pastry bench, sliding doors. 3 Shelves.



DELUXE 153 PSV

Banco pasticceria quattro lati vetro ventilato, porte scorrevoli. 3 Ripiani.
Ventilated positive four-sided glass pastry bench, sliding doors. 3 Shelves.



Ripiani: vetro temperato, frontale acciaio
Shelves: tempered glass, stainless steel front




Porta scorrevole
Sliding door



Esterno acciaio specchiato, vetro lucido nero
Body mirror stainless steel, black shiny mirror





Dimensioni mm / Dimensions mm	DELUXE 93 PSV	DELUXE 123 PSV	DELUXE 153 PSV
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	900 x 740 x 1300	1200 x 740 x 1300	1500 x 740 x 1300
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	980 x 830 x 1430	1280 x 830 x 1430	1580 x 830 x 1430
A - Larghezza / Width	840	1140	1440
B - Profondità / Depth	630	630	630
C - Altezza / Height	790	790	790

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	DELUXE 93 PSV	DELUXE 123 PSV	DELUXE 153 PSV
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +10 °C	+2 °C / +10 °C	+2 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 415 / 460	Lt. 550 / 610	Lt. 690 / 770
Superficie Esterna / Body	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 58	dB 61	dB 67
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 45	mm 45	mm 45
Sbrinatorio / Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	4 Led orizzontali Horizontal	4 Led orizzontali Horizontal	4 Led orizzontali Horizontal
Mensole in vetro temperato (LxP) / Tempered glass shelves (WxD)	N°1 mm 738x278 N°2 mm 738 x 318	N°1 mm 1038x278 N°2 mm 1038x318	N°1 mm 1338x278 N°2 mm 1338x318
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 170 / 215	Kg 205 / 255	Kg 245 / 300
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 410	W 500	W 570
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 7,02	KwH/24H 8,55	KwH/24H 11,01

SOPRA BANCO PASTICCERIA

COUNTERTOP DISPLAY COOLER



Pastry & Frozen




DLX 70

Vetrina sopra banco snack-pasticceria ventilata, porte scorrevoli
Ventilated snack-pastry countertop display cooler with sliding doors



DLX 90

Vetrina sopra banco snack-pasticceria ventilata, porte scorrevoli
Ventilated snack-pastry countertop display cooler with sliding doors

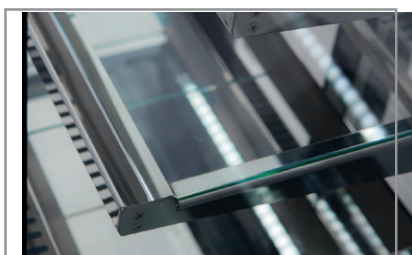



 Ripiani: vetro temperato, frontale acciaio
Shelves: tempered glass, stainless steel front



Porta scorrevole
Sliding door



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Dimensioni mm / Dimensions mm	DLX 70	DLX 90
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	700 x 560 x 730	900 x 560 x 730
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	785 x 645 x 850	985 x 645 x 850
A - Larghezza / Width	670	870
B - Profondità / Depth	460	460
C - Altezza / Height	410	410

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	DLX 70	DLX 90
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +18 °C	0 °C / +18 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 120 / 130	Lt.160 / 175
Superficie Esterna / Body	Acciaio AISI 304 / Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 / Stainless steel AISI 304
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio AISI 304 / Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 / Stainless steel AISI 304
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 53	dB 56
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 45	mm 45
Sbrinatorio / Defrost	Automatico a fermo compressore / Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore / Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	1 Led orizzontale / Horizontal	1 Led orizzontale / Horizontal
Mensole in vetro temperato (LxP) / Tempered glass shelves (WxD)	N°1 mm 580 x 228 N°1 mm 580 x 278	N°1 mm 780 x 228 N°1 mm 780 x 278
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 70 / 93	Kg 80 / 103
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 185	W 200
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 3,05	Kwh/24H 3,72

SOPRABANCO PASTICCERIA CALDO

HEATED COUNTERTOP DISPLAY



Pastry & Frozen



DLH 70

Vetrina sopra banco calda
Heated countertop display

DLH 90

Vetrina sopra banco calda
Heated countertop display

DLH 120


Vetrina sopra banco calda
Heated countertop display







 Esterno acciaio specchiato, vetro lucido nero
Body mirror stainless steel, black shiny mirror



Mensole regolabili in acciaio
Stainless steel adjustable shelves

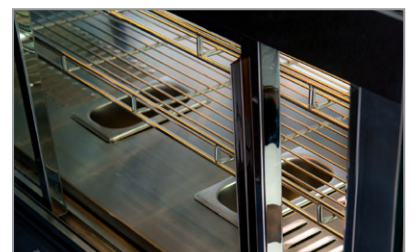

Porta scorrevole
Sliding door



Dimensioni mm / Dimensions mm	DLH 70	DLH 90	DLH 120
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	660 x 530 x 730	900 x 530 x 730	1200 x 530 x 730
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	840 x 610 x 850	980 x 610 x 850	1280 x 610 x 850
A - Larghezza / Width	620	860	1160
B - Profondità / Depth	460	460	460
C - Altezza / Height	420	420	420

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	DLH 70	DLH 90	DLH 120
Temperatura / Temperature Range	+30 °C / +80 °C	+30 °C / +80 °C	+30 °C / +80 °C
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 95 / 105	Lt. 145 / 160	Lt. 205 / 225
Superficie Esterna / Body	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304
Termostato / Thermostat	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical
Rumorosità / Noise level	dB 5	dB 5	dB 5
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 20	mm 20	mm 20
Illuminazione / Lighting	1 Led orizzontale / Horizontal	1 Led orizzontale / Horizontal	1 Led orizzontale / Horizontal
Mensole regolabili in acciaio (LxP) / Stainless steel adjustable shelves (WxD)	N°1 mm 580 x 230 N°1 mm 580 x 280	N°1 mm 820 x 230 N°1 mm 820 x 280	N°1 mm 1120 x 230 N°1 mm 1120 x 280
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 55 / 65	Kg 70 / 85	Kg 85 / 103
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Assorbimento / Absorption	W 900	W 1250	W 1450
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 6,9	KwH/24H 9,6	KwH/24H 11,2

CONGELATORI VERTICALI

PASTRY CABINET



Pastry & Frozen



**SLIM FREEZER 225 T
BLACK**

Freezer verticale statico
Static vertical freezer



**SLIM FREEZER 225 T
WHITE**

Freezer verticale statico
Static vertical freezer



 Porta a sfioro senza cornice
Full glass frameless door



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Ruote
Castors

VETRINE PASTICCERIA

PASTRY CABINET



Pastry & Frozen



VICTORIA 65 NFP

BLACK/WHITE

Frigo pasticceria quattro lati vetro
no frost positivo.
No frost positive four-sided glass
pastry cabinet.

Colori disponibili / Available colors



VICTORIA 85 NFP


BLACK/WHITE

Frigo pasticceria quattro lati vetro
no frost positivo.
No frost positive four-sided glass
pastry cabinet.


Colori disponibili / Available colors






Porta a sfioro senza cornice
Full glass frameless door

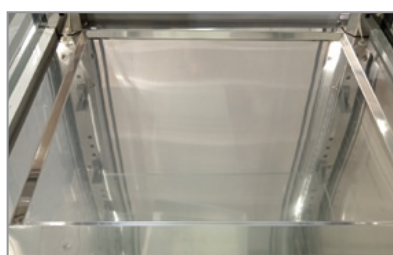

Vasca in Acciaio AISI 304 specchiato
Mirrored steel inner surface AISI 304

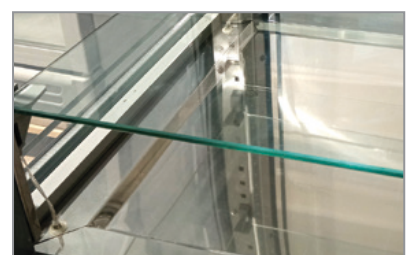

Ripiani in cristallo
Glass shelves

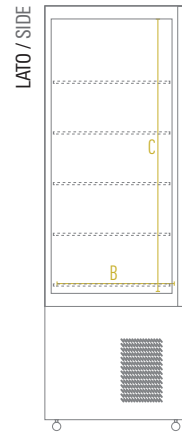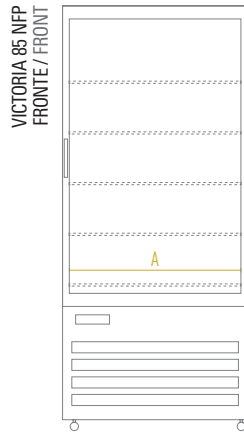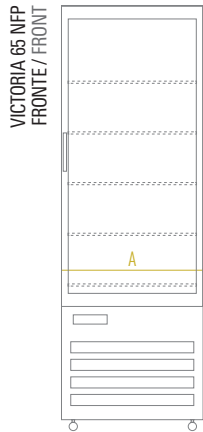

Dimensioni mm / Dimensions mm	VICTORIA 65 NFP	VICTORIA 85 NFP
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	650 x 650 x 1950	850 x 650 x 1950
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	760 x 740 x 2170	950 x 740 x 2050
A - Larghezza / Width	588	788
B - Profondità / Depth	555	555
C - Altezza / Height	1208	1208

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	VICTORIA 65 NFP	VICTORIA 85 NFP
Temperatura / Temperature Range	0°C / +10 °C	0°C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto / Net Volume	Lt. 319 / 452	Lt. 439 / 624
Superficie esterna / Body	Acciaio - Vetro / Stainless steel - Glass	Acciaio - Vetro / Stainless steel - Glass
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 44	dB 44
Sbrinatorio / Defrost	Automatico con resistenza elettrica / Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica / Automatic with electric heater
Illuminazione / Lighting	4 Led verticali / Vertical	4 Led verticali / Vertical
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Mensole in vetro temperato (LxP) / Tempered glass shelves (WxD)	N° 5 - mm 530 x 417	N° 5 - mm 730 x 417
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 189 / 211	Kg 190 / 220
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290 95	R290 95
Assorbimento / Absorption	W 350	W 350
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 6,55	KwH/24H 8,13

CONGELATORI VERTICALI

PASTRY CABINET



Pastry & Frozen



VICTORIA 65 NFN

BLACK/WHITE

Freezer pasticceria quattro lati vetro
no frost negativo.
No frost negative four-sided glass
pastry cabinet.

Colori disponibili / Available colors



VICTORIA 85 NFN

BLACK/WHITE

Freezer pasticceria quattro lati vetro
no frost negativo.
No frost negative four-sided glass
pastry cabinet.

Colori disponibili / Available colors






 Porta a sfioro senza cornice
Full glass frameless door



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Valvola per sbrinamento a gas caldo
Hot gas defrost valve

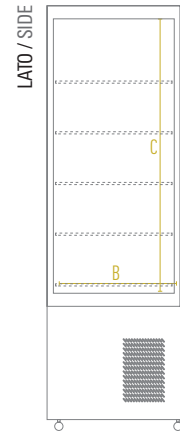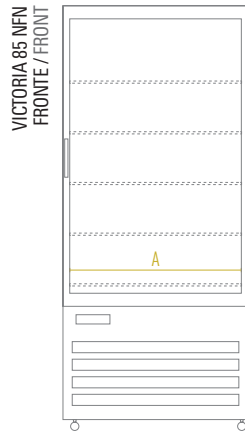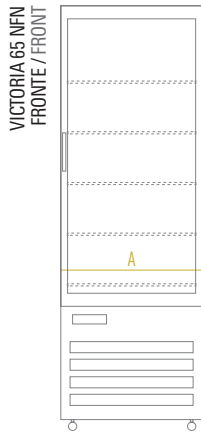

Dimensioni mm / Dimensions mm	VICTORIA 65 NFN	VICTORIA 85 NFN
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	650 x 650 x 1950	850 x 650 x 1950
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	760 x 740 x 2170	950 x 740 x 2050
A - Larghezza / Width	550	750
B - Profondità / Depth	495	495
C - Altezza / Height	1119	1119

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	VICTORIA 65 NFN	VICTORIA 85 NFN
Temperatura / Temperature Range	-21 °C / -18 °C	-21 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto / Net Volume	Lt. 319 / 452	Lt. 439 / 624
Superficie esterna / Body	Acciaio - Vetro Stainless steel - Glass	Acciaio - Vetro Stainless steel - Glass
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 44	dB 44
Sbrinamento / Defrost	Automatico a gas caldo Automatic with hot gas system	Automatico a gas caldo Automatic with hot gas system
Illuminazione / Lighting	4 Led verticali / Vertical	4 Led verticali / Vertical
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Mensole in vetro temperato (LxP) / Tempered glass shelves (WxD)	N° 5 - mm 530 x 417	N° 5 - mm 730 x 417
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 203 / 225	Kg 211 / 233
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 1000	W 1000
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 23,51	KwH/24H 26,52

CONGELATORI VERTICALI

PASTRY CABINET



Pastry & Frozen



VICTORIA 132 NFN BLACK

Freezer pasticceria quattro lati vetro
no frost negativo.
No frost negative four-sided glass
pastry cabinet.



VICTORIA 132 NFN WHITE


Freezer pasticceria quattro lati vetro
no frost negativo.
No frost negative four-sided glass
pastry cabinet.





 Porta a sfioro senza cornice
Full glass frameless door



Termostato elettronico
Electronic thermostat


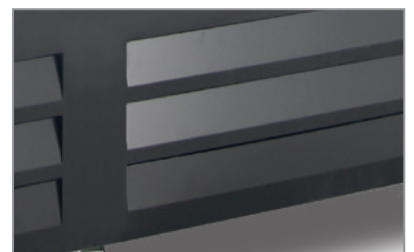


Superficie esterna in acciaio
Stainless steel body

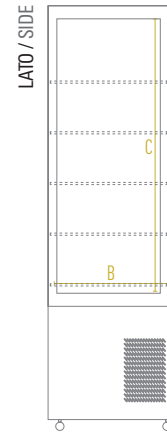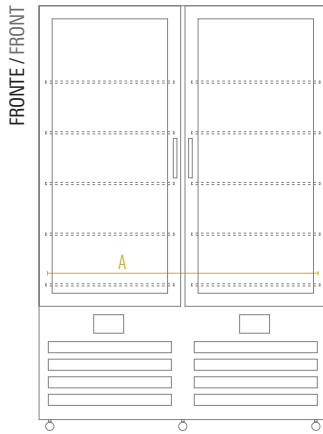

Dimensioni mm / Dimensions mm	VICTORIA 132 NFN
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1320 x 648 x 1950
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1400 x 715 x 2050
A - Larghezza / Width	1201
B - Profondità / Depth	496
C - Altezza / Height	1197

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	VICTORIA 132 NFN
Temperatura / Temperature Range	-21 °C / -18 °C -21 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 579
Superficie Esterna / Body	Acciaio - Vetro Stainless steel - Glass
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB44
Sbrinamento / Defrost	Automatico a gas caldo Automatic with hot gas system
Illuminazione / Lighting	4 Led verticali / Vertical
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes
Mensole in vetro temperato (LxP) / Tempered glass shelves (WxD)	N° 10 - mm 515 x 417
Ruote-Piedi / Castors-Feet	6 Ruote / 6 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 406 / 450
Voltaggio / Voltage	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290
Assorbimento / Absorption	W 2000
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 36,37

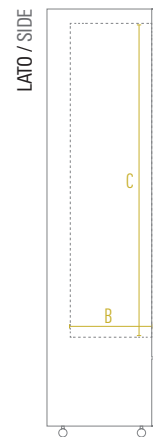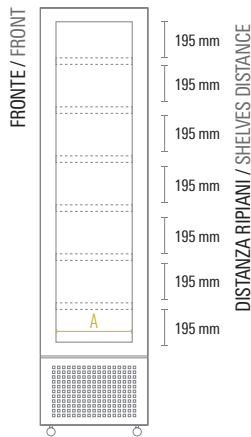

Dimensioni mm / Dimensions mm	SLIM FREEZER 225 T
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	494 x 521 x 1915
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	520 x 590 x 2060
A - Larghezza / Width	374
B - Profondità / Depth	388
C - Altezza / Height	1441
Adesivo Laterale / Side Sticker	421 x 1809
Adesivo Vetro / Glass Sticker	332 x 1403

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	SLIM FREEZER 225 T
Temperatura / Temperature Range	-24 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	7
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 168 / 226
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione (Opaco per versione nera) / Prepainted sheet with anticorrosion treatment (Matt for black version)
Superficie Interna / Inner Liner	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione / Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 52
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore / Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	2 Led verticali (vers. nera) - 1 Led verticale (vers. bianca) / 2 Leds Vertical (black version) - 1 Led Vertical (white version)
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 6 - mm 312 x 344
Distanza tra le mensole (non regolabile) / Shelves distance (not adjustable)	mm 195 +/- 1
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote + 2 Piedi regolabili / 4 Castors + 2 Adjustable feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 82 / 88
Voltaggio / Voltage	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290
Assorbimento / Absorption	W 293
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 4,1

CONGELATORI VERTICALI

PASTRY CABINET



Pastry & Frozen



FR 372 VGC ST

Freezer verticale statico con agitatore.
Static-fan assisted vertical freezer.



FR 372 V ST BLACK/WHITE

Freezer verticale statico con agitatore.
Static-fan assisted vertical freezer.

Colori disponibili / Available colors




 Cassonetto retroilluminato
Backlight canopy



Refrigerazione statica
Static refrigeration



Motoventola tangenziale
Tangential fan motor

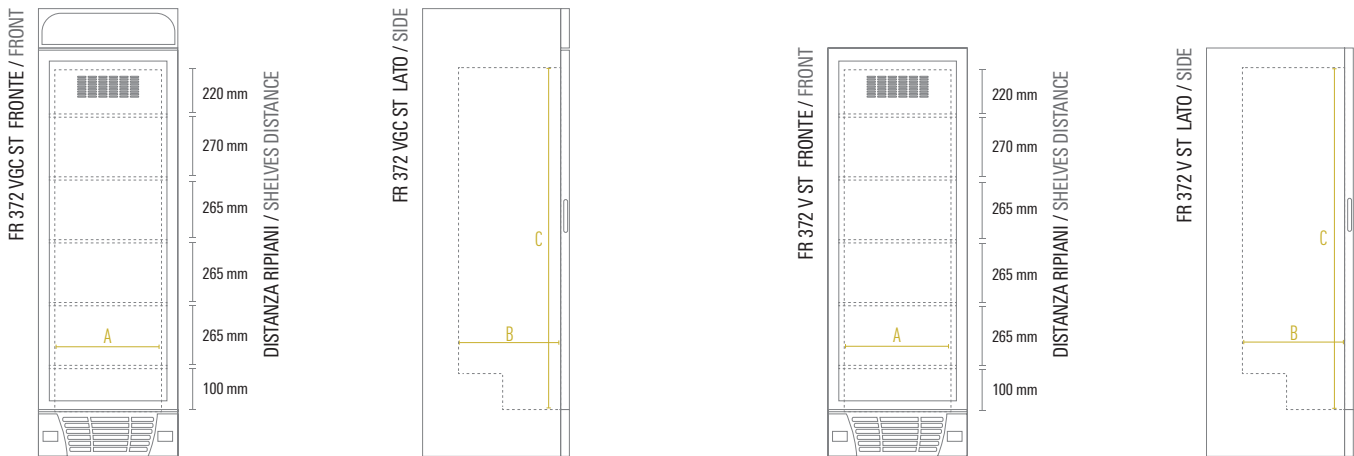

Dimensioni mm / Dimensions mm	FR 372 VGC ST	FR 372 V ST
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	640 x 670 x 2056	640 x 670 x 1875
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	650 x 710 x 2160	650 x 710 x 1975
A - Larghezza / Width	490	490
B - Profondità / Depth	469	469
C - Altezza / Height	1570	1570
E - Altezza Minima / Min. Height	259	259
F - Larghezza Minima / Min. Width	1470	1470
Adesivo Laterale / Side Sticker	537 x 2020	537 x 1832
Adesivo Vetro / Glass Sticker	548 x 1560	548 x 1560
Adesivo Opalina / Canopy Sticker	625 x 187	-

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	FR 372 VGC ST	FR 372 V ST
Temperatura / Temperature Range	-24 °C / -18 °C	-24 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 361 / 382	Lt. 361 / 382
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS
Termometro / Thermometer	Analogico / Analogue	Analogico / Analogue
Regolatore temperatura / Controller	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical
Rumorosità / Noise level	dB 54	dB 54
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinamento / Defrost	Manuale / Manual	Manuale / Manual
Illuminazione / Lighting	1 Led orizzontale / Horizontal	1 Led orizzontale / Horizontal
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	-
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 5 - mm 488 x 392	N° 5 - mm 488 x 392
Ruote-Piedi / Castors-Feet	2 Piedi - 2 Ruote 2 Feet - 2 Castors	2 Piedi - 2 Ruote 2 Feet - 2 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 100 / 109	Kg 98 / 106
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R404A / R290	R404A / R290
Assorbimento / Absorption	W 598	W 598
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 13,00	Kwh/24H 13,00

CONGELATORI VERTICALI

PASTRY CABINET

-22 -18

Smart
Link
Wifi



Pastry & Frozen




FR 570 VGC NF

Freezer verticale no frost.
No frost vertical freezer.




FR 1240 VGC NF

Freezer verticale doppia porta no frost.
Double door no frost vertical freezer.

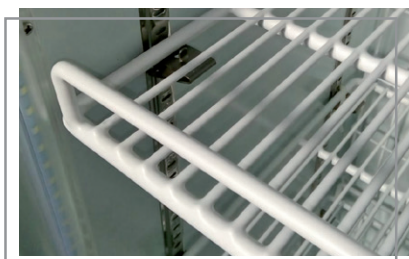




 Ripiani regolabili
Adjustable shelves

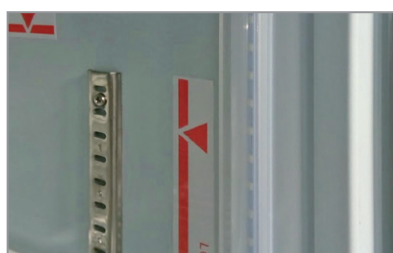

Illuminazione led
Led lighting



Motoventola
Fan motor

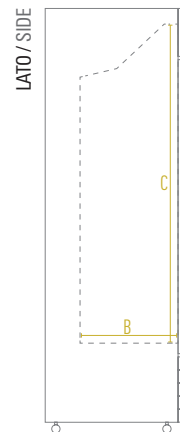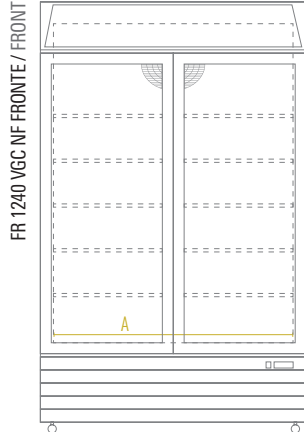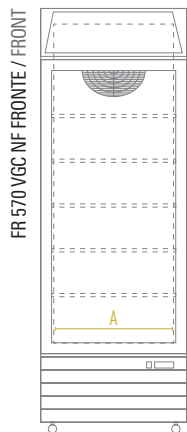

Dimensioni mm / Dimensions mm	FR 570 VGC NF	FR 1240 VGC NF
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	670 x 700 x 1980	1220 x 700 x 1980
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	720 x 730 x 2120	1270 x 730 x 2120
A - Larghezza / Width	550	1100
B - Profondità / Depth	445	445
C - Altezza / Height	1465	1465
Adesivo Laterale / Side Sticker	560 x 1910	560 x 1910
Adesivo Vetro / Glass Sticker	570 x 1275	512,5 x 1275 (x2)
Adesivo Opalina / Canopy Sticker	630 x 188	1180 x 193

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	FR 570 VGC NF	FR 1240 VGC NF
Temperatura / Temperature Range	-22 °C / -18 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	7	7
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 360 / 570	Lt. 800 / 1240
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	Lamiera Plastificata Plastic coated metal sheet	Lamiera Plastificata Plastic coated metal sheet
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 58	dB 61
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinamento / Defrost	Automatico a gas caldo + Manuale Automatic with hot gas system + Manual	Automatico a gas caldo + Manuale Automatic with hot gas system + Manual
Illuminazione / Lighting	2 Led verticali / Vertical	2 Led verticali / Vertical
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 5 - mm 513 x 410	N° 10 - mm 605 x 410
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote (2 autofrenanti) 4 Castors (2 with stopper)	4 Ruote (2 autofrenanti) 4 Castors (2 with stopper)
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 128 / 145	Kg 208 / 228
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 731,5	W 1150
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 10,38	Kwh/24H 19,77

CONGELATORI SOPRA BANCO

COUNTERTOP DISPLAY FREEZER



FR 55 FL
BLACK

Freezer soprabanco statico con agitatore.
Static-fan assisted countertop display freezer.




FR 55 FL
WHITE

Freezer soprabanco statico con agitatore.
Static-fan assisted countertop display freezer.


Pastry & Frozen





 Illuminazione interna su tutto il perimetro
Thermoformed ABS inner liner

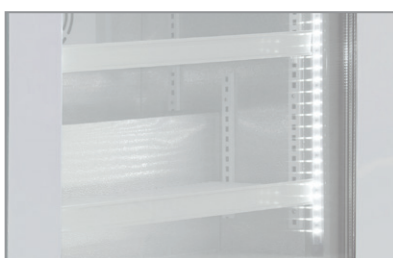

Mensole rimovibili
Removable shelves

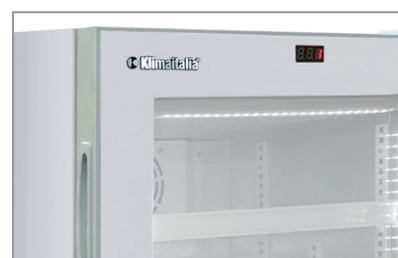

Porta in vetro senza cornice
Frameless door



Dimensioni mm / Dimensions mm	FR 55 FL
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	595 x 545 x 610
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	690 x 640 x 730
A - Larghezza / Width	455
B - Profondità / Depth	392
C - Altezza / Height	446
E - Altezza Minima / Min. Height	200
F - Larghezza Minima / Min. Width	235
Adesivo Laterale / Side Sticker	457 x 582
Adesivo Vetro / Glass Sticker	591 x 457
Adesivo Opalina / Canopy Sticker	447 x 432

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	FR 55 FL
Temperatura / Temperature Range	-25 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 55 / 57
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione / Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	ABS
Termometro / Thermometer	Digitale / Digital
Regolatore temperatura / Controller	Meccanico / Mechanical
Rumorosità / Noise level	dB 42
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 70
Sbrinamento / Defrost	Manuale / Manual
Illuminazione / Lighting	3 Led
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 1 - mm 441 x 360 N° 1 - mm 441 x 180
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 36 / 39
Voltaggio / Voltage	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290
Assorbimento / Absorption	W 200
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 3,00

Italcil

info@italcil.it

www.italcil.it

0521/785732